


STAT



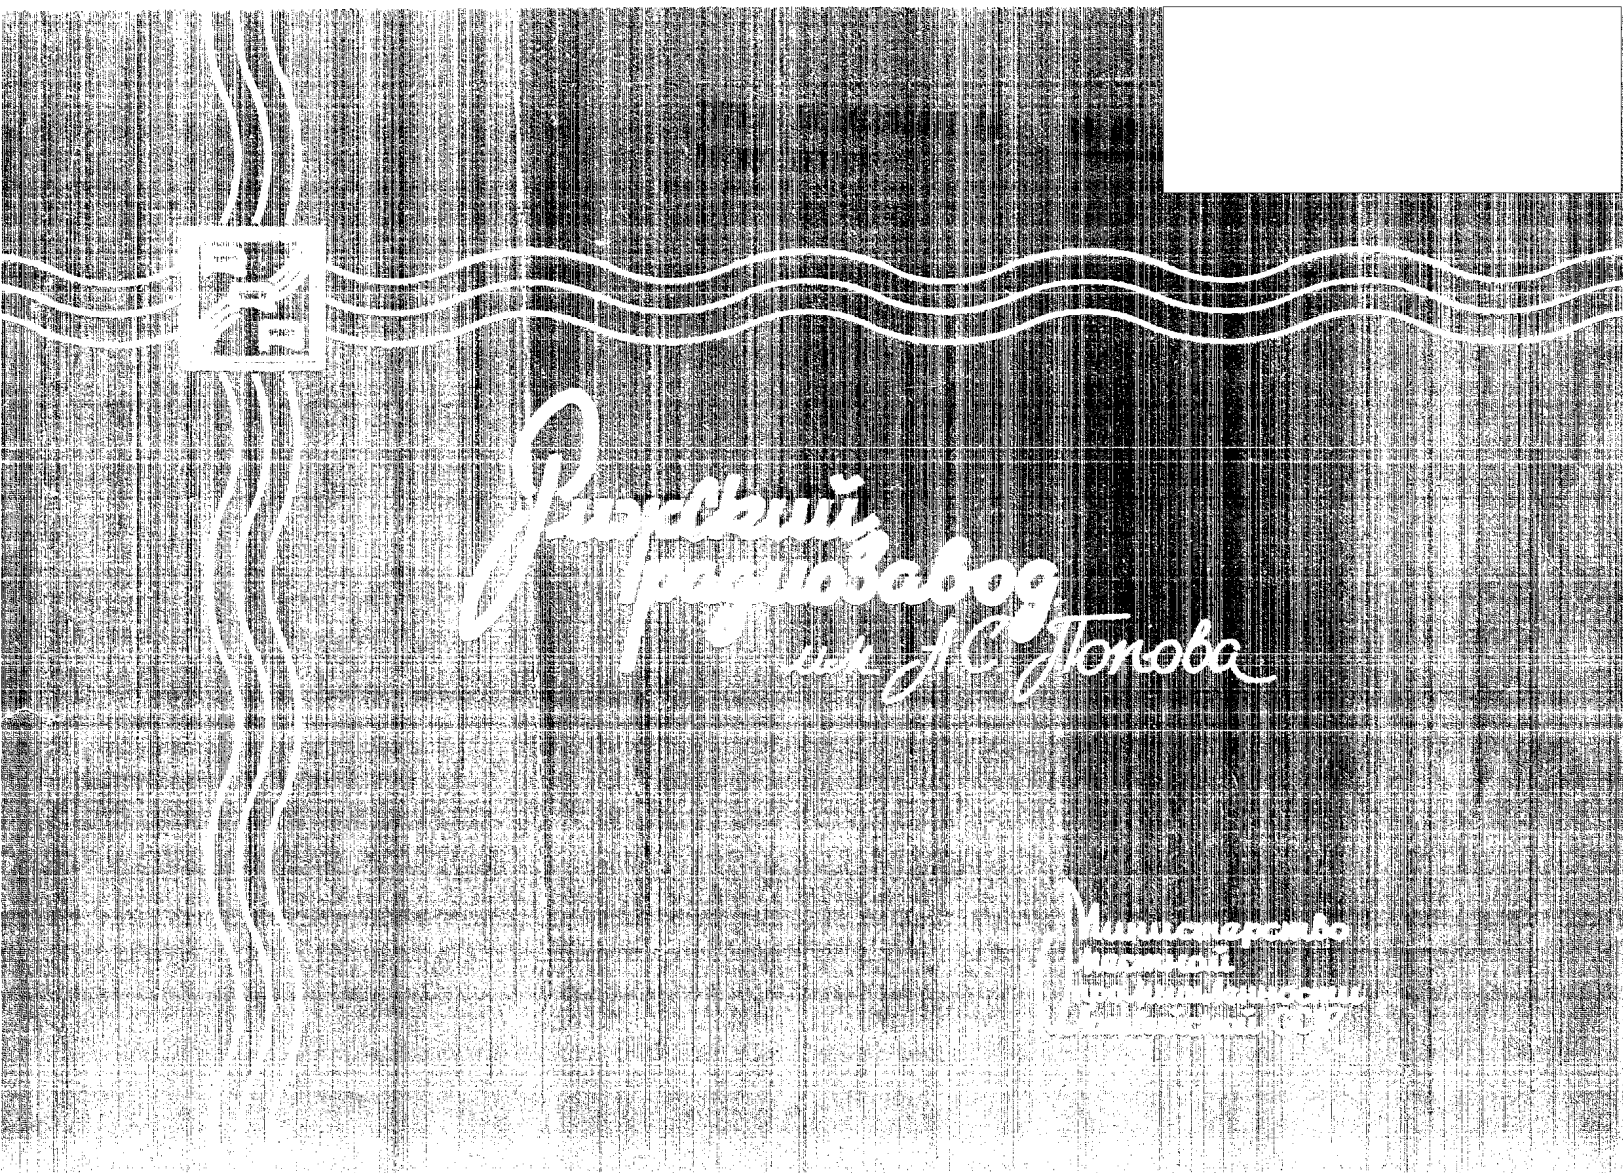


"Puga-6"

ШЕСТИЛАМПОВЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Электронные лампы: 6 А 7, 6 Б 3 С, 6 Ж 8, 6 П 6 С, 6 Е 5 С, 5 Ц 4 С.
2. 4 диапазона волн: 723 — 2000 м, 187 — 577 м, 40 — 76 м, 24,5 — 32 м. Пятое положение переключателя диапазонов волн — проигрывание граммофонных пластинок.
3. Оптический индикатор настройки.
4. Неискаженная выходная мощность 1,5 ватта.
5. Динамический громкоговоритель на 3 ватта.
6. Регулятор тембра речи и музыки.
7. Гнезда для подключения электрического звукозаписывающего и трансляционного громкоговорителя (30 вольт).
8. Питание: сеть переменного тока 110, 127 или 220 вольт. Потребляемая мощность 55 ватт.
9. Габариты приемника: 43×32,5×23 см. Вес приемника без упаковки 12 кг.
10. Футляр приемника комбинированный из пластмассы и металла.

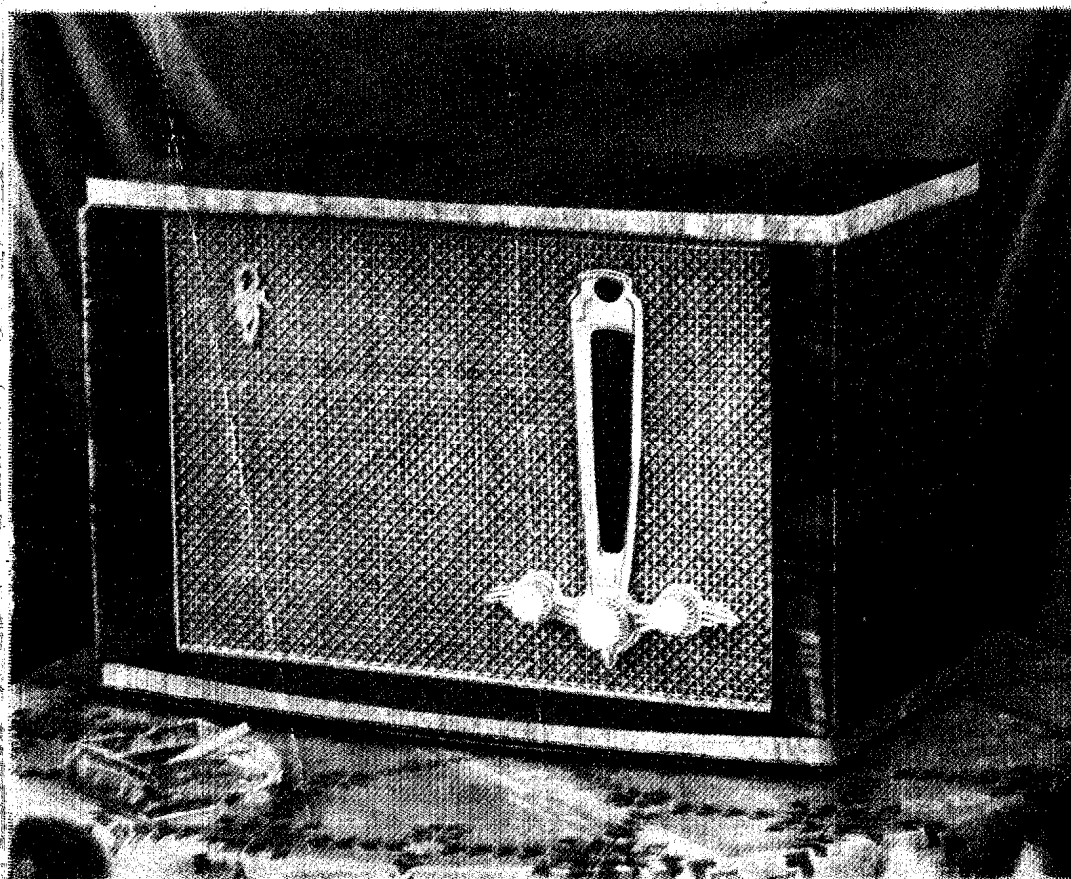


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Электронные лампы: 6 К 3, 6 А 7, 6 К 7, 6 Б 8 С, 6 Ж 8, 6 Н 9 С, 2 х 6 П 6 С, 6 Е 5 С, 5 Ц 4 С.
2. 5 диапазонов волн: 723 — 2000 м, 187 — 577 м, 52 — 76 м, 40 — 50 м, 24,5 — 32 м. Шестое положение переключателя диапазонов волн — проигрывание граммофонных пластинок.
3. Переключатель «Дальний - местный прием» объединен с рукояткой настройки.
4. Оптический индикатор повышенной точности настройки.
5. Двухтактный оконечный каскад, обеспечивающий с большим запасом неискаженную номинальную выходную мощность — 4 ватта.
6. Широкополосный 7-ваттный динамический громкоговоритель с рассеивателем звука.
7. Регулятор громкости с тон-корректировкой.
8. Два отдельных регулятора тембра для низких и высоких тонов. Регулятор высоких тонов сопряжен с регулировкой полосы пропускания.
9. Гнезда подключения электрического звукоусилителя и трансляционного громкоговорителя (30 вольт).
10. Питание: сеть переменного тока 110, 127 или 220 вольт. Потребляемая мощность 80 ватт.
11. Габариты приемника (ориентировочные): 60×39×31 см. Вес приемника без упаковки 24 кг.
12. Футляр приемника полирован и отделан ценными породами дерева.

„Puga-10“

ДЕСЯТИЛАМПОВЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

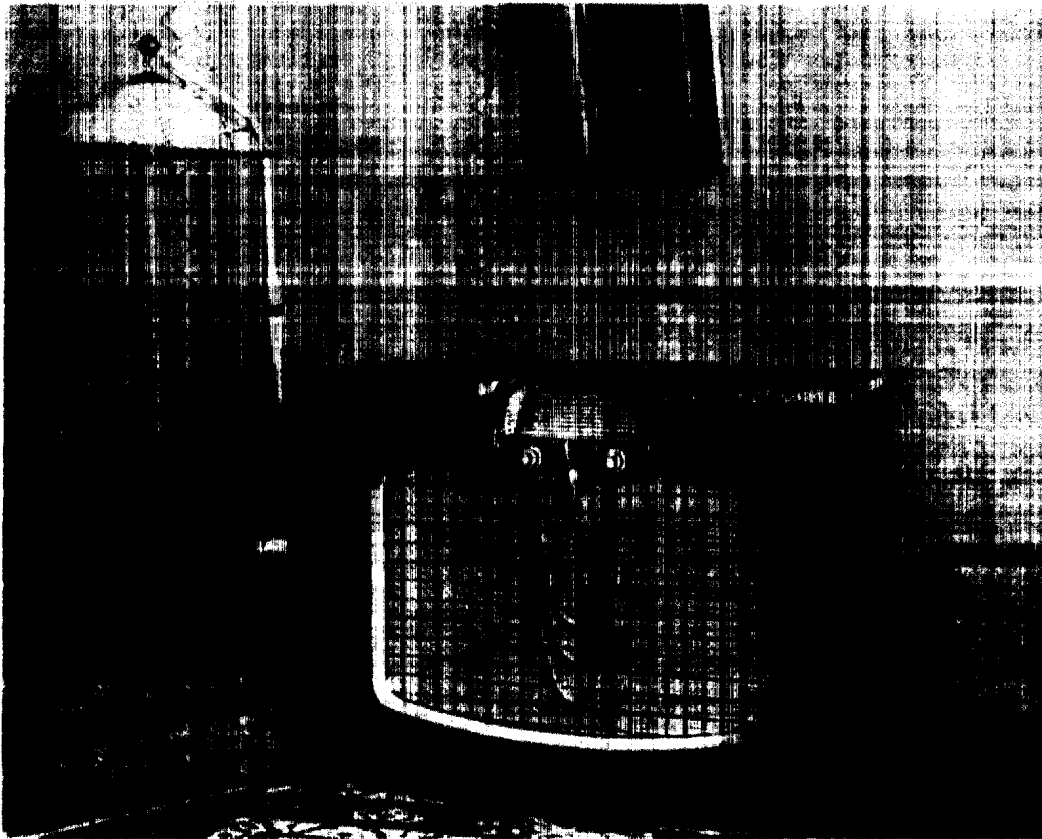

This unit was processed by
Central Intelligence Agency

"Luga"

ДВАДЦАТИДНОЛАМПОВЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН В КОНСОЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

1. Электронные лампы: 6К4, 6А7, 6Ж3П, 3х6К7, 6Х6С, 2х6С5, 6Н8С, 4х6П3С, 2х6Б8С, 6П6С, 6Е5С, 3х5Ц4С.
2. В диапозонов волн: 723 — 2000 м, 187 — 577 м, группы 49, 41, 31, 25, 19, 16 и 13 метров.
3. Максимальная неискаженная выходная мощность: 25 вт.
4. Симметричный вход для подключения помехоустойчивой антенны. Внутренняя рамочная антенна.
5. Регулируемый порог чувствительности. Бесшумная настройка, включение внешней или рамочной антенны и переключение на проигрывание граммофонных пластинок обслуживаются одной рукояткой переключателя.
6. Ручная и автоматическая регулировка полосы пропускания.
7. Оптический индикатор повышенной точности настройки.
8. Регулятор громкости с тон-коррективкой.
9. Регулировка тембра — разделная для низких и высоких тонов.
10. Агрегат громкоговорителей, состоящий из трех 8-ваттных диффузорных громкоговорителей и одной высокочастотной системы со специальным излучателем.
11. Автоматический проигрыватель на 10 граммофонных пластинок диаметром 25 и 30 см.
12. Питание: сеть переменного тока 110, 127 или 220 вольт. Потребляемая мощность 270 ватт.
13. Габариты радиолы: 125 х 97 х 58 см. Вес радиолы без упаковки 150 кг.
14. Шкаф радиолы отделан ценными породами дерева (орех, карельская береза).